




75 route de Viré - 71260 Saint-Albain - Tél. +33 (0)3 85 33 18 32 - Port. 06 80 74 00 19
 Fax : +33 (0)3 85 33 18 27 - contact@smc-concassage.com - www.smc-concassage.com

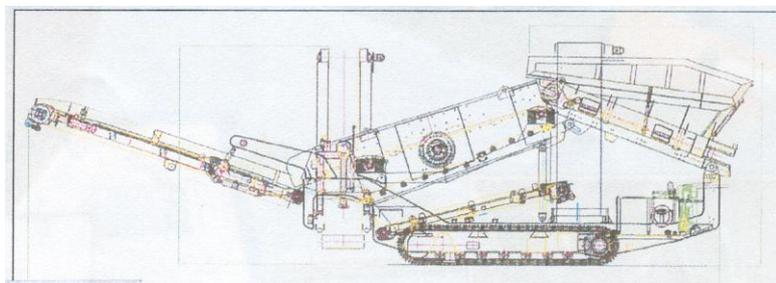

SAUTERELLE CRIBLEUSE SUR CHENILLES KEESTRACK NOVUM 4215

Dimension : hauteur de transport : 3 100 mm
 Largeur de transport : 2 500 mm
 Poids : 25.5 tonnes

Trémie : 6 m³
 - Les rehausses sont rabattables hydrauliquement pour le transport

Alimentateur métallique (ATM) KT-1200
 - Vitesse réglable : 0 à 6.1 m/mn

Crible : KT-4215
 - Longueur x largeur : 4 200 mm x 1 500 mm
 - Longueur partie inférieure : 3 600 mm x 1 500 mm
 - Surface de criblage : supérieure 6.3 m² et inférieure 5.4 m²
 - Entraînement : hydraulique 15 kw

Transporteur sous crible
 - Longueur x largeur : 3 500 mm x 1 200 mm
 - Entraînement : hydraulique 7.5 kw

Transporteur supérieur
 - Longueur x largeur : 5 000 mm x 1 200 mm
 - Entraînement : hydraulique 11 kw

Transporteur à gauche (produits des fins)
 - Longueur x largeur : 8 500 x 800 mm
 - Entraînement : hydraulique 11 kw

Transporteur à droite (produits des intermédiaires)
 - Longueur x largeur : 8 500 mm x 650 mm
 - Entraînement : Hydraulique 7.5 kw
 - Rabattable hydrauliquement pour le transport

Train de chenilles
 - Longueur AA x largeur : 3 300 mm x 400 mm
 - Vitesse maxi 2 : 1.5 km/h

Entraînement : Diesel hydraulique
 - Moteur diesel type : DEUTZ BF4M2012 – 72 KW
 - Hydraulique : Sauer/Danfoss, Rexroth, load-sensing